

Bornes de paiement

TOUCH'
PAY N[®]



v.1.0

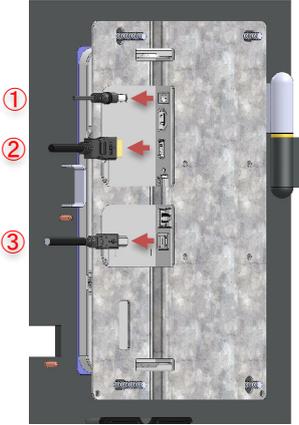
Notice de remplacement
du polycarbonate par un film

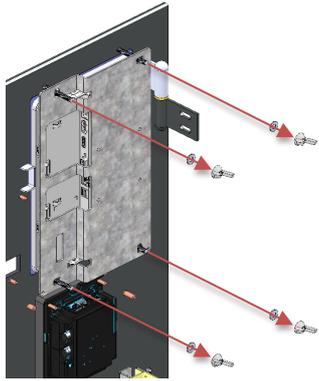
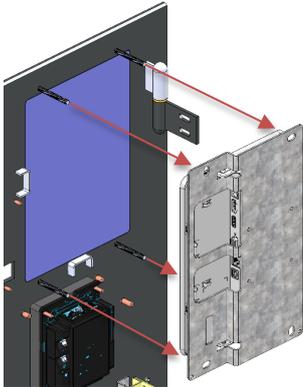
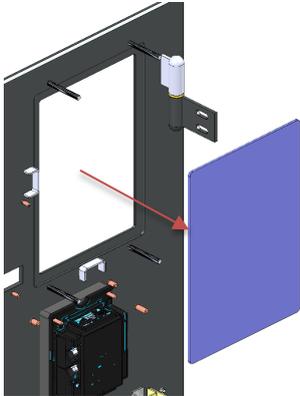


Matériels à utiliser

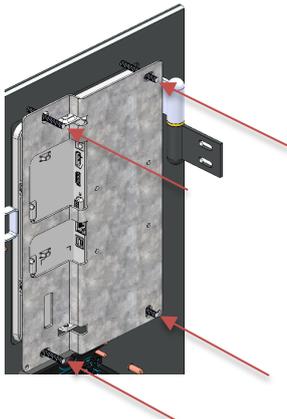
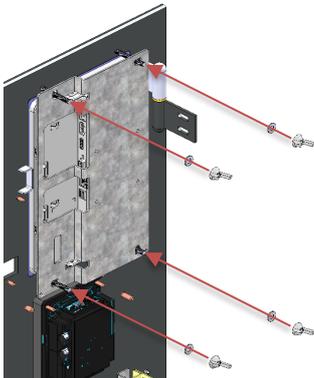
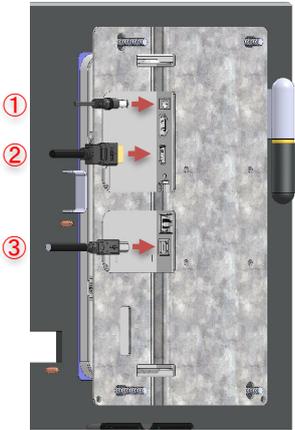
- Un produit nettoyant
- Un chiffon sec.
- Colliers de serrage.
- Pince coupante.

Remplacement du polycarbonate

Étape 1		<p style="text-align: center;"></p> <p>Mettre la borne hors tension, avant de l'ouvrir.</p>
Étape 2		<p>Après avoir ouvert la borne, couper les colliers de serrage délicatement.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Prenez garde à ne pas endommager les câbles.</p>
Étape 3		<p>Déconnecter tous les câbles branchés sur l'écran.</p> <p>① : Câble d'alimentation ② : Câble HDMI ③ : Câble USB pour le tactile</p>

<p>Étape 4</p>		<p>Dévisser les 4 écrous papillons et enlever les 4 rondelles.</p>
<p>Étape 5</p>		<p>Enlever délicatement l'écran de sa position.</p>
<p>Étape 6</p>		<p>Enlever ensuite la plaque en polycarbonate.</p>
<p>Étape 7</p>		<p>Nettoyer le contour à l'aide du produit nettoyant. (Représenté en rouge)</p>

Étape 8		<p>Enlever le film de protection de l'autocollant du joint puis le positionner à l'aide des trous dans les goujons. Et le coller sur la tôle.</p>
Étape 9		<p> Coller le joint à environ 2 mm du bord pour que celui-ci une fois compressé par l'écran ne soit pas visible.</p>
Étape 10		<p>Enlever le joint tout autour de l'écran et bien nettoyer toutes traces de colle résiduelles.</p>
Étape 11		<p>Positionner le film de protection à l'aide du kit fournis.</p> <p>Un QR code est à votre disposition au dos de l'emballage pour une vidéo de l'installation d'un film.</p>

Étape 12		Remettre en place l'écran.
Étape 13		<p>Mettre les 4 rondelles puis visser les 4 écrous papillons.</p> <p> Ne pas trop serrer l'écran pour éviter de le casser.</p>
Étape 14		<p>Rebrancher les câbles et les faire maintenir entre eux par un ou des colliers de serrage.</p> <p>① : Câble d'alimentation ② : Câble HDMI ③ : Câble USB pour le tactile</p>
Étape 15		Remettre sous tension la borne et vérifier que l'écran fonctionne normalement.



2 boulevard Marcel Dassault, 69330 Jonage
Tél +33 (0)4 72 47 74 00 Fax +33 (0)4 72 47 74 11 lmcontrol.com